

<https://mihana-v.co.jp/>

代理店

2026.02.000(H)



MIHANA SAFETY VALVES

製品カタログ

製品案内一覧 PRODUCTS LINE UP

	カテゴリ① Category	カテゴリ② Category	材質 Material	適用流体 Fluid			取付 Fitting ※1		型式 Type	頁 Page
				気体 Gas	蒸気 Steam	液体 Liquid	ネジ込 Screwed type	フランジ Flange type		
全量式	フランジシリーズ	標準フランジ	SCS・SCPH	○	○	○	-	○	SA100	11
		開放レバー型	SCS・SCPH	○	○	×	-	●	SA110	13
		バランスペロー	SCS・SCPH	○	○	○	-	○	SA200	14
		高温用	SCS・SCPH	○	○	○	-	○	SA500	15
	リリーフ弁	調整型	SCS	○	×	○	-	○	RA100	15
		ボイラー用	FC	○	○	×	出口: ●	入口: ●	SG122	17
	SGシリーズ	蒸気用	FC	×	○	×	出口: ●	入口: ●	SG922	17
		ボイラー用 (ネジ込RC)	SCS	○	○	○	●	-	SC121	18
	SCシリーズ	ボイラー用 (ネジ込R)	SCS	○	○	○	●	-	SC122	18

※1 ●マークはレバー付。

揚程式	KANTA シリーズ	ネジ込安全弁		標準ネジ込 (RC)	SCS	○	○	○	●	-	KANTA	19	
				標準ネジ込 (RC)	SCS	○	○	○	○	-	KANTAE	19	
				リリーフ弁	標準ネジ込 (RC)	SCS	×	×	○	○	-	LKANTAE-S	21
		調整型 ネジ込		リリーフ弁	標準ネジ込 (R)	SCS	○	○	○	○	-	KANTAB	22
					調整型 (RC)	SCS	○	×	○	○	-	HKANTAE	23
				調整型 (R)	SCS	○	×	○	○	-	HKANTAB	23	
		フランジ安全弁		標準フランジ (ルーズ)	SCS	○	○	○	-	○	KANTAK	24	
		調整型 フランジ	リリーフ弁	調整型 (ルーズ)	SCS	○	×	○	-	○	HKANTAK	24	
	高圧用 (ネジ込)		高圧用	SCS	○	○	×	○	-	SD10X	25		
			高圧用 (液体用)	SCS	×	×	○	○	-	SD10XR	26		
			高圧用	SCS	○	○	×	○	-	SD103	26		
	フランジシリーズ		ボルトテッド	SCS・SCPH	○	○	○	-	○	SB101	27		
			標準フランジ	SCS	○	○	○	-	○	SB100	28		
			リリーフ弁	調整型	SCS・SCPH	×	×	○	-	○	RB101	29	
	サイズ限定 (ネジ込)		サイズ限定	CAC・SCS	○	○	○	○	-	M8W	29		

※1 ●マークはレバー付。

	カテゴリー① Category		カテゴリー② Category	材質 Material	適用流体 Fluid			取付 Fitting ※1		型式 Type	頁 Page	
					気体 Gas	蒸気 Steam	液体 Liquid	ネジ込 Screwed type	フランジ Flange type			
その他	ソフトシート	全量式	貫流ボイラー用ネジ込	SCS	×	○	×	●	-	SC120	33	
		揚程式	貫流ボイラー用ネジ込	SCS	×	○	×	●	-	SD120	34	
			標準ネジ込	SCS	○	○	×	○	-	SD100	34	
	微圧用安全弁	弁重式	超微圧用フランジ	SCS・SCPH	○ ※2	×	×	-	○	S3FSC	35	
		全量式	超微圧用フランジ	SCS・SCPH	○ ※2	×	×	-	○	SAA01	-	
		弁重式	超微圧用ネジ込	SCS	○ ※2	×	×	○	-	SKANTAE	36	
	真空破壊弁			メタルタッチ構造ネジ込	SCS	○ ※3	×	×	○	-	VOC	37
				O-リングシール構造ネジ込	CAC	○ ※3	×	×	○	-	VOCP	37
				メタルタッチ構造フランジ	FC・SCS	○ ※3	×	×	-	○	VFOB	-
	ブローア用 安全弁			開放型ネジ込	CAC	○ ※3	×	×	○	-	SD130	38
		リリーフ弁	開放型ネジ込	FC・CAC	○ ※3	×	×	○	-	S30C	38	
	ダイヤフラム式 (液体用)リリーフ弁	リリーフ弁	調整型液体用	SCS	×	×	○	-	○	RFSBD	39	
	低圧ボイラー用安全弁		低圧ボイラー用	FC・SCS	×	○	×	出口: ●	入口: ●	SA122	40	
	ジャケット付 安全弁	揚程式	ジャケット付	SCS	×	×	○	-	○	M8FBJ	40	
		全量式	ジャケット付	SCS	×	×	○	-	○	SA300	-	
	サニタリー用安全弁		IDF		SCS	×	○	○	●	-	SVS	41
			ヘルール		SCS	×	○	○	●	-	SVSC	43
			アクチュエーター付		SCS	×	○	○	○	-	SVSSA	44
	小型安全弁		開放型		C3604BD	○	×	×	○	-	M3D	45
			リリーフ弁	温水用	BDU4	×	×	○ ※4	○	-	RD702	45
開放型			SUS	○	○	×	○	-	SD132	46		
開放型			SCS	○	○	×	○	-	SD136 ※5	-		
特殊 製品	吸排気弁	車両用 (消防法適合品)		SCS	○	×	×	-	○	SD13V ※5	-	
		車両用 (消防法適合品)		SCS	○	×	×	○	-	SD131 ※5	-	
	呼吸弁	弁重式	呼吸弁	SCS・FC	○	×	×	-	○	MVWF ※5	-	
		呼吸弁		SUS	○	×	×	○	-	S8SV ※5	-	

※1 ●マークはレバー付。 ※2 ドライガスのみ対応。 ※3 空気のみ対応。 ※4 温水に対応。 ※5 ロット対応。

全量式

SGシリーズ



SG122

ボイラー用全量式安全弁 (入口フランジ)


入口がフランジ、出口がネジ込のレバー型全量式安全弁です。現在各種ボイラー用として幅広くご採用頂いております。

FULL BORE SAFETY VALVE FOR PACKAGED BOILER

This SV is a Packed Lever Full Bore Safety Valve with a Flange Inlet and Threaded Outlet.

性能範囲(標準仕様) Performance

サイズ Nominal diameter	材質 General material	流体 Fluid	圧力 Pressure	温度 Temperature
25~50 mm	FC	ガス・蒸気 [G / S]	0.020~ 0.980 MPa	0~180 °C

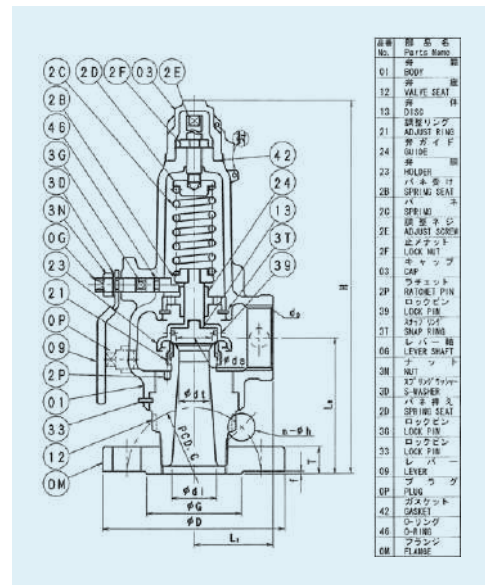

〔 JIS 20K 〕 呼び径 Nominal Diameter	面間寸法 Center To Face		H
	L ₁	L ₂	
20	40	78	200
25	50	86	213
32(1)	55	93	238
40	65	103	282
50	80	130	358

UNIT(mm)

全量式

SGシリーズ



SG922

蒸気用全量式安全弁 (入口フランジ)


吹き下がり圧力を要求される蒸気用安全弁として開発されました。吹き下がり圧力10%以下を要求される場合に適しています。

FULL BORE SAFETY VALVE FOR STEAM

This SV is developed to satisfy Little Blowdown. It is suitable for below 10 Percent Blowdown.

性能範囲(標準仕様) Performance

サイズ Nominal diameter	材質 General material	流体 Fluid	圧力 Pressure	温度 Temperature
40 mm のみ	FC	蒸気 [S]	0.980~ 1.570 MPa	0~180 °C

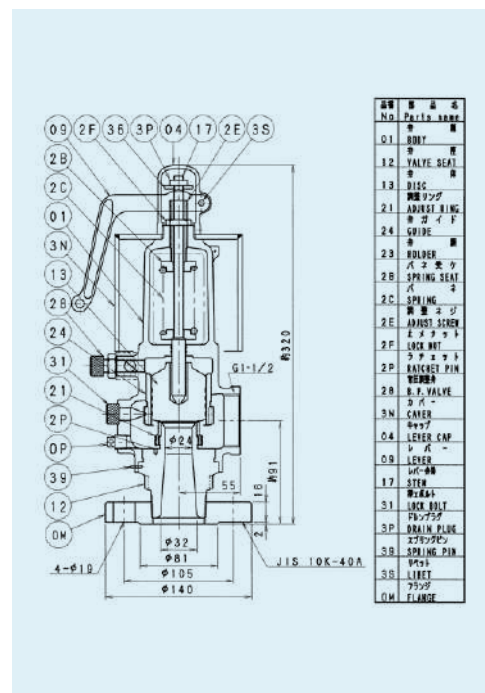

呼び径 Nominal Diameter	面間寸法 Center To Face		H
	L ₁	L ₂	
32	55	91	320

UNIT(mm)

全量式

SCシリーズ



SC121

ボイラー用ネジ込 全量式安全弁

小型で高性能を誇ります。密閉レバー型を標準としているため、作動した時も流体が外に出る事も無く安全に使用できます。


レバー無製品もご用意可能 SC126

THREADED FULL BORE TYPE SAFETY VALVE FOR BOILER

Compact design with excellent performance. Closed lever type is standard. After popping, steam is never released except from outlet.

性能範囲(標準仕様) Performance

サイズ Nominal diameter	材質 General material	流体 Fluid	圧力 Pressure	温度 Temperature
25~50 mm	SCS	ガス・蒸気・液体 [G / S / L]	0.020~ 0.980 MPa	-196~180 °C

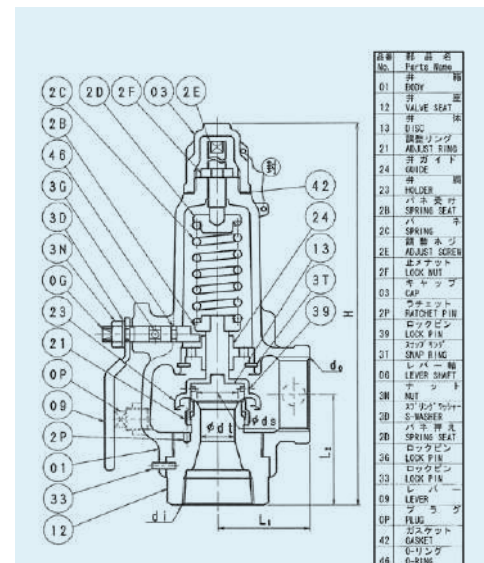

呼び径 Nominal Diameter	面間寸法 Center To Face		H
	L ₁	L ₂	
20	40	55	175
25	50	60	185
32	55	70	215
40	65	80	255

UNIT(mm)

全量式

SCシリーズ



SC122

ロストワックス製法

ボイラー用ネジ込 全量式安全弁

小型で高性能を誇ります。密閉レバー型を標準としているため、作動した時も流体が外へ出る事も無く安全に使用できます。部品を交換する事で、低温・高温・高圧にもご使用になれます。


レバー無製品もご用意可能 SC124

THREADED FULL BORE TYPE SAFETY VALVE

Compact Design with Excellent Performance. Closed Lever Type is Standard. After popping, steam is never released except from outlet.

性能範囲(標準仕様) Performance

サイズ Nominal diameter	材質 General material	流体 Fluid	圧力 Pressure	温度 Temperature
25~65 mm	SCS	ガス・蒸気・液体 [G / S / L]	0.020~ 0.980 MPa	-196~180 °C

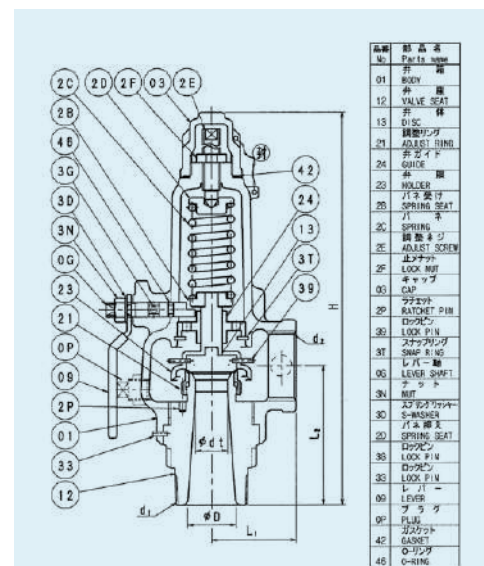

呼び径 Nominal Diameter	面間寸法 Center To Face		H
	L ₁	L ₂	
20	40	74	195
25	50	81	210
32	55	87	235
40	65	99	280
50	80	121	350

UNIT(mm)

* 予告なく設計を変更する場合があります。 * We may change these design without notice.

