


<https://mihana-v.com/cn/>



2025.00月.0000部数(H)



MIHANA SAFETY VALVES

综合资料

产品中心PRODUCTS LINE UP

	类别① Category	类别② Category	对应材质 Material	适用介质 Fluid			安装方式 Fitting ※1		型号 Type	页数 Page
				气体 Gas	蒸汽 Steam	液体 Liquid	螺纹 Screwed type	法兰 Flange type		
全启式安全阀	SA系列	标准法兰	铸钢·不锈钢	○	○	○	-	○	SA100	09
		开放式扳手	铸钢·不锈钢	○	○	×	-	●	SA110	11
		平衡波纹管	铸钢·不锈钢	○	○	○	-	○	SA200	11
		耐高温	铸钢·不锈钢	○	○	○	-	○	SA500	12
	泄压阀	可调压	不锈钢	○	×	○	-	○	RA100	12
		锅炉用	铸铁	○	○	×	出口：●	入口：●	SG122	13
	SG系列	蒸汽用	铸铁	×	○	×	出口：●	入口：●	SG922	13
		贯流锅炉 (Rc螺纹)	不锈钢	○	○	○	●	-	SC121	14
	SC系列	贯流锅炉 (R螺纹)	不锈钢	○	○	○	●	-	SC122	14

※1 ●是带扳手型号

微启式安全阀	KANTA系列	螺纹安全阀		标准螺纹(Rc)	不锈钢·特种合金	○	○	○	●	-	KANTA	15
				标准螺纹(Rc)	不锈钢·特种合金	○	○	○	○	-	KANTAE	15
				标准螺纹(Rc)	不锈钢	×	×	○	○	-	LKANTAE-S	17
				标准螺纹(Rc)	不锈钢·特种合金	○	○	○	○	-	KANTAB	18
		可调压	泄压阀	可调压 (Rc螺纹)	不锈钢·特种合金	○	×	○	○	-	HKANTAE	19
				可调压 (R螺纹)	不锈钢·特种合金	○	×	○	○	-	HKANTAB	19
		法兰式安全阀		活套法兰	不锈钢·特种合金	○	○	○	-	○	KANTAK	20
		可调压 法兰式安全阀	泄压阀	可调压活套法兰	不锈钢·特种合金	○	×	○	-	○	HKANTAK	20
	高压用安全阀		高压用 (Rc螺纹)	不锈钢·特种合金	○	○	×	○	-	SD10X	21	
			高压 (液体专业)	不锈钢	×	×	○	○	-	SD10XR	22	
			高压用 (R螺纹)	不锈钢·特种合金	○	○	×	○	-	SD103	22	
	法兰系列		嵌入式配管螺栓	铸钢·不锈钢	○	○	○	-	○	SB101	23	
			标准法兰	不锈钢	○	○	○	-	○	SB100	24	
			泄压阀	可调压	铸钢·不锈钢	×	×	○	-	○	RB101	-
	限定口径 (螺纹链接)		限定口径	黄铜·不锈钢	○	○	○	○	-	M8W	-	

※1 ●是带扳手型号

	类别① Category		类别② Category	对应材质 Material	适用介质 Fluid			安装方式 Fitting ※1		型号 Type	页数 Page	
					气体 Gas	蒸汽 Steam	液体 Liquid	螺纹 Screwed type	法兰 Flange type			
其它种类	SC/SD系列 (采用聚四氟 乙烯密封垫)	全启式	贯流锅炉用	不锈钢	×	○	×	●	-	SC120	27	
		微启式	贯流锅炉用	不锈钢	×	○	×	●	-	SD120	28	
			无扳手型	不锈钢	○	○	×	○	-	SD100	28	
	超微压用 安全阀	微启式	超微压用法兰	铸钢·不锈钢	○※2	×	×	-	○	S3FSC	29	
		全启式	超微压用法兰	铸钢·不锈钢	○※2	×	×	-	○	SAA01	-	
		微启式	超微压用螺纹	不锈钢	○※2	×	×	○	-	SKANTAE	29	
	真空破坏阀			硬密封设计	不锈钢	○※3	×	×	○	-	VOC	-
				软密封O型圈设计	黄铜	○※3	×	×	○	-	VOCP	-
				硬密封设计	铸铁·不锈钢	○※3	×	×	-	○	VFOB	-
	鼓风机用 安全阀			开放式螺纹连接	黄铜	○※3	×	×	○	-	SD130	-
		泄压阀	开放式螺纹连接	铸铁·黄铜	○※3	×	×	○	-	S30C	-	
	膜片式泄压阀 (液体专用)	泄压阀	液体专用	不锈钢	×	×	○	-	○	RFSBD	30	
	鼓风机用安全阀		低压锅炉专用	铸铁·不锈钢	×	○	×	出口：●	入口：●	SA122	-	
	带夹套安全阀	微启式	带夹套	不锈钢	×	×	○	-	○	M8FBJ	-	
		全启式	带夹套	不锈钢	×	×	○	-	○	SA300	-	
	卫生级安全阀		IDF螺纹	不锈钢	×	○	○	●	-	SVS	31	
			快装式	不锈钢	×	○	○	●	-	SVSC	33	
			气动式	不锈钢	×	○	○	○	-	SVSSA	33	
	小型安全阀		气泵用开放式	黄铜	○	×	×	○	-	M3D	-	
			泄压阀	温水等液体用	不锈钢	×	×	○※4	○	-	RD702	-
			开放式	不锈钢	○	○	×	○	-	SD132	-	
			开放式	不锈钢	○	○	×	○	-	SD136 ※5	-	
	其他特殊类 阀门	吸排气两用阀		罐车用	不锈钢	○	×	×	-	○	SD13V ※5	-
				罐车用	不锈钢	○	×	×	○	-	SD131 ※5	-
		呼吸阀	微启式	呼吸阀	铸铁·不锈钢	○	×	×	-	○	MVWF ※5	-
			呼吸阀	不锈钢	○	×	×	○	-	S8SV ※5	-	

※1 ●是带扳手型号 ※2 只适用于干燥气体 ※3 只适用于空气 ※4 只适用于温水

全启式安全阀

微启式安全阀

其它种类

微启式安全阀

高压用安全阀



SD10X

采用精密铸造

高压用螺纹微启式安全阀

这款产品采用本公司独创的研磨技术，是专门为高压工况研发的安全阀。在任何压力条件下均可实现零泄漏。

此产品有加氢站适用业绩


对压力及温度有特殊要求的请与我们联系。

性能规格范围 (标准型号)

对应口径	10~25 mm
对应材质	不锈钢・特种合金
适用介质	气体・蒸汽 [G/S]
压力等级	MAX. 50 MPa
温度范围	-196~280 ℃

口径	螺纹间距		H
	L ₁	L ₂	
10~*15	45	45	210
15~*15	45	45	210
20~*20	45	45	210
25~*25	65	55	270

UNIT(mm)

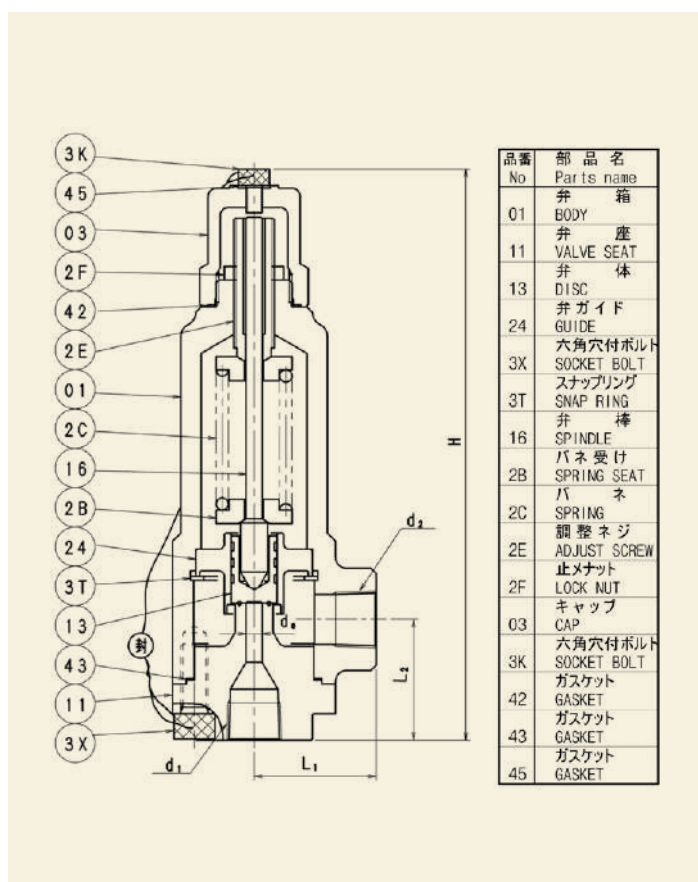

微启式安全阀

高压用安全阀



SD10XR

采用精密铸造

高压用螺纹微启式安全阀


凭借公司多年来积累的经验与技术，通过与独创的设计理念高度融合，成功研发出专为高压液体工况打造的安全阀。其卓越的性能与高密封性，确保在严苛环境下依然能够稳定起跳，大幅提升设备与管路的安全性及稳定性，助力您的装置实现长期、安心、稳定运行。

此产品有加氢站适用业绩

性能规格范围 (标准型号)

对应口径	对应材质	适用介质	压力等级	温度范围
10~20 mm	不锈钢	液体 [L]	MAX. 15 MPa	-196~280 ℃

对压力及温度有特殊要求的请与我们联系。

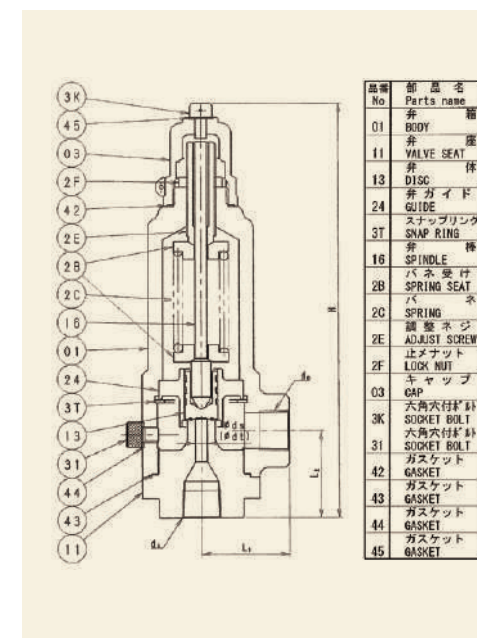

口径	螺纹间距		H
	L ₁	L ₂	
10~*20	45	45	215
15~*20	45	45	215
20~*20	45	45	215

UNIT(mm)

微启式安全阀

高压用安全阀



SD103

采用精密铸造

高压用螺纹微启式安全阀

外螺纹结构


这款产品是专门为高压工况而研发。可根据压力要求，选择多种类喉径，从而满足客户的排放量要求。(咨询时请注明所需排放量要求) 此产品通过合理化结构实现紧凑型设计，兼具极筒外观与高气密性能。

此产品有加氢站使用业绩

性能规格范围 (标准型号)

对应口径	对应材质	适用介质	压力等级	温度范围
10~25 mm	不锈钢・特种合金	气体・蒸汽 [G/S]	MAX. 50 MPa	-196~280 ℃

对压力及温度有特殊要求的请与我们联系。

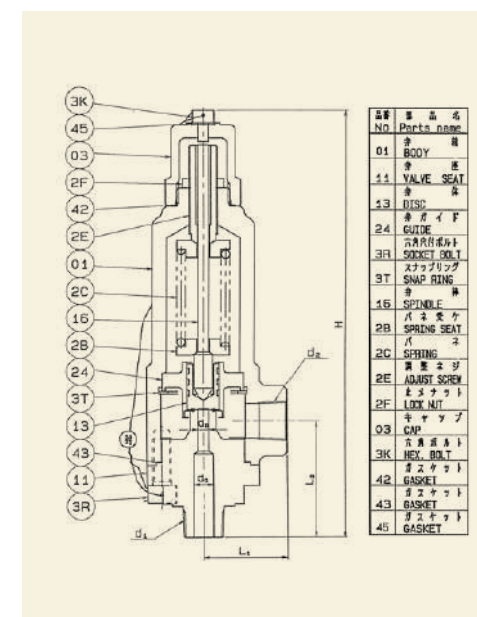

口径	螺纹间距		H
	L ₁	L ₂	
10~*15	45	63	230
15~*15	45	65	230
20~*20	45	68	235
25~*25	65	96	310

UNIT(mm)

* 有不通知变更型号的情况